



(43) 国際公開日
2006 年 3 月 9 日 (09.03.2006)


PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/025197 A1

- (51) 国際特許分類: G1B 17/04
(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/014558
(22) 国際出願日: 2005 年 8 月 9 日 (09.08.2005)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権子ータ: 特願 2004-252995 2004 年 8 月 31 日 (31.08.2004) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP], 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1006 番地 Osaka (JP).
(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 太田秀彦 (OOTA, Hidehiko).
(74) 代理人: ; 清水 善廣, f (SHIMIZU, Yoshihito et al.), 〒1690075 東京都新宿区高田馬場 2 丁目 14 番 4 号 A 城ビル 3 階 Tokyo (JP).
(8i) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, E., FI, GB, GD, GE, GH, GM, H, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, _D, _E, _G, _K, _L, _M, _Y, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
(84) 防国 (表示のない限り、全ての種類の広保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), -X- ラシ T (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ョーロッパ i (AT, BE, BG, [続葉有])

(54) Title: DISK DEVICE

(54) 発明の名称: ディスク装置

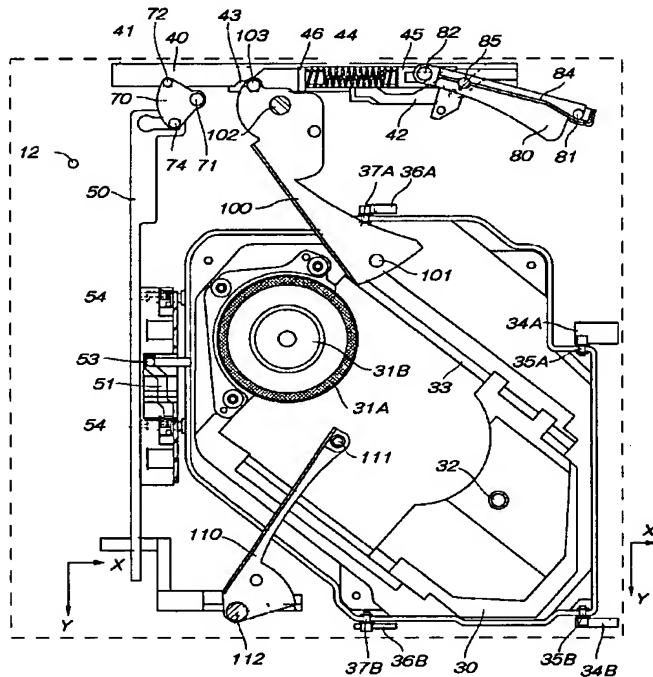

to displace the second movable piece (46).

(57) Abstract: A disk device where drive mechanisms of a drawing lever and a discharge lever are received in a limited space and where breakage in abnormal operation can be prevented. In a disk device, a base body (10) has a drawing lever (80) for inserting a disk, a discharge lever (100) for discharging the disk, and a slider mechanism for pivoting the drawing lever (80) and the discharge lever (100). The slider mechanism has a first cam groove for sliding a first pin of the drawing lever (80) and a second cam groove for sliding a second pin of the discharge lever (100). The drawing lever (80) pivots when the first pin slides in the first cam groove as the slider mechanism operates, and the discharge lever (100) pivots when the second pin slides in the second cam groove as the slider mechanism operates. The slider mechanism has an elastic member (44) extending and retracting in a sliding direction of the slider mechanism, a first movable piece (45) provided on one end side of the elastic member (44), and a second movable piece (46) provided on the other end side of the elastic member (44). A load from the disk to the drawing lever (80) causes the first pin to displace the first movable piece (45), and a load from the disk to the discharge lever (100) causes the second pin

はの要約: 引き込みレバーや排出レバーの駆動機構を限られた空間内に収めるとともに、異常操作時の破損防止を図ることができるディスク装置を提供すること。ベース本体 10 に、ディスクを挿入する引き込みレバー 80 と、ディスクを排出する排出レバー 100 と、引き

[続葉有]



CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, R, SE, SI, UK, TR),
OAPI のF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

付公開書類:

— 国際調査報告書

みレバー80及び排出レバー100を回動させるスライダ機構とを設け、スライダ機構には、引き込みレバー80の第1のピンを摺動させる第1のカム溝と、排出レバー100の第2のピンを摺動させる第2のカム溝とを備え、引き込みレバー80は、スライダ機構の動作に伴って第1のカム溝内を第1のピンが摺動することで回し、排出レバー100は、スライダ機構の動作に伴って第2のカム溝内を第2のピンが摺動することで回動する子スク装置であって、スライダ機構には、当該スライダ機構の摺動方向に伸縮する弾性部材44と、弾性部材44の一端側に設けた第1の可動片45と、弾性部材44の他端側に設けた第2の可動片46とを備え、引き込みレバー80に対する子スクからの負荷によって第1のピンは第1の可動片45を変位させ、排出レバー100に対する子スクからの負荷によって第2のピンは第2の可動片46を変位させる子スク装置。

AP20 Rec'd PCT/PTO 06 JUL 2006

明 細 書

ディスク装置

技術分野

- [0001] 本発明は、CDやDVDなどのディスク状の記録媒体への記録、または再生を行うディスク装置に関し、特に外部からディスクを直接挿入し、または直接排出できる、いわゆるスロットイン方式のディスク装置に関する。

背景技術

- [0002] 従来のディスク装置は、トレイまたはターンテーブル上にディスクを載置し、このトレイやターンテーブルを装置本体内に装着するローディング方式が多く採用されている。

しかし、このようなローディング方式では、トレイやターンテーブルが必要な分、ディスク装置本体を薄型化するには限度がある。

一方、スロットイン方式のディスク装置としては、ディスク面に搬送ローウを当接させてディスクを引き込む方式が提案されている(例えば特許文献1)。

特許文献1: 特開平7-22 0353 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

- [0003] しかし、例えば特許文献1で提案されているようなスロットイン方式では、ディスク直径より長い搬送ローウを用いるために、装置幅を広くしなければならず、さらにこの搬送ローウによって厚みも増してしまう。

従って、このようなスロットイン方式のディスク装置では、ディスク装置本体の薄型化や小型化を図ることは困難である。

また、このようなスロットイン方式のディスク装置では、ディスクを挿入する引き込みレバーや、ディスクを排出する排出レバーが必要であるが、薄型化や小型化を図る上で、これらの引き込みレバーや排出レバーの駆動機構を限られた空間内に収めるとともに、異常操作時の破損防止を図る必要がある。

- [0004] そこで本発明は、引き込みレバーや排出レバーの駆動機構を限られた空間内に収

めるとともに、異常操作時の破損防止を図ることができるディスク装置を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0005] 第1の本発明のディスク装置は、ベース本体と蓋体とからシャーシ外装を構成し、前記シャーシ外装のフロント面には、ディスクを直接挿入するディスク挿入口を形成し、前記ベース本体に設けたトラバースによってスピンドルモータとピックアップとを保持し、前記トラバースの一端側にスライダー機構を配置し、前記ベース本体に、前記ディスクを挿入する引き込みレバーと、前記ディスクを排出する排出レバーとをそれぞれ回動自在に設け、前記スライダー機構には、前記引き込みレバーの第1のピンを摺動させる第1のカム溝と、前記排出レバーの第2のピンを摺動させる第2のカム溝とを備え、前記引き込みレバーは、前記スライダー機構の動作に伴って前記第1のカム溝内を前記第1のピンが摺動することで回動し、前記排出レバーは、前記スライダー機構の動作に伴って前記第2のカム溝内を第2のピンが摺動することで回動するディスク装置であって、前記スライダー機構には、当該スライダー機構の摺動方向に伸縮する弾性部材と、前記弾性部材の一端側に設けた第1の可動片と、前記弾性部材の他端側に設けた第2の可動片とを備え、前記第1の可動片は前記第1のカム溝の一部を構成し、前記第2の可動片は前記第2のカム溝の一部を構成することを特徴とする。

第2の本発明は、第1の発明において、前記引き込みレバーに対する前記ディスクからの負荷によって前記第1のピンは前記第1の可動片を変位させ、前記排出レバーに対する前記ディスクからの負荷によって前記第2のピンは前記第2の可動片を変位させることを特徴とする。

第3の本発明のディスク装置は、ベース本体に、ディスクを挿入する引き込みレバーと、前記ディスクを排出する排出レバーと、前記引き込みレバー及び前記排出レバーを回動させるスライダー機構とを設け、前記スライダー機構には、前記引き込みレバーの第1のピンを摺動させる第1のカム溝と、前記排出レバーの第2のピンを摺動させる第2のカム溝とを備え、前記引き込みレバーは、前記スライダー機構の動作に伴って前記第1のカム溝内を第1のピンが摺動することで回動し、前記排出レバーは、

前記スライダー機構の動作に伴って前記第2のカム溝内を第2のピンが摺動することで回転するディスク装置であって、前記スライダー機構には、当該スライダー機構の摺動方向に伸縮する弾性部材と、前記弾性部材の一端側に設けた第1の可動片と、前記弾性部材の他端側に設けた第2の可動片とを備え、前記引き込みレバーに対する前記ディスクからの負荷によって前記第1のピンは前記第1の可動片を変位させ、前記排出レバーに対する前記ディスクからの負荷によって前記第2のピンは前記第2の可動片を変位させることを特徴とする。

第4の本発明のディスク装置は、ベース本体に、ディスクを挿入する引き込みレバーと、前記引き込みレバーを回転させるスライダー機構とを設け、前記スライダー機構には、前記引き込みレバーのピンを摺動させるカム溝を備え、前記引き込みレバーは、前記スライダー機構の動作に伴って前記カム溝内を前記ピンが摺動することで回転するディスク装置であって、前記スライダー機構には、当該スライダー機構の摺動方向に伸縮する弾性部材と、前記弾性部材の一端側に設けた可動片とを備え、前記可動片は前記カム溝の一部を構成し、前記引き込みレバーに対する前記ディスクからの負荷によって前記ピンは前記可動片を変位させることを特徴とする。

第5の本発明のディスク装置は、ベース本体に、ディスクを排出する排出レバーと、前記排出レバーを回転させるスライダー機構とを設け、前記スライダー機構には、前記排出レバーのピンを摺動させるカム溝を備え、前記排出レバーは、前記スライダー機構の動作に伴って前記カム溝内を前記ピンが摺動することで回転するディスク装置であって、前記スライダー機構には、当該スライダー機構の摺動方向に伸縮する弾性部材と、前記弾性部材の一端側に設けた可動片とを備え、前記可動片は前記カム溝の一部を構成し、前記排出レバーに対する前記ディスクからの負荷によって前記ピンは前記可動片を変位させることを特徴とする。

第6の本発明は、第2又は第3の発明において、前記第1のピンが前記第1の可動片を変位させる場合には、前記第2の可動片は前記第2のピンによって変位を規制され、前記第2のピンが前記第2の可動片を変位させる場合には、前記第1の可動片は前記第1のピンによって変位を規制されることを特徴とする。

第7の本発明は、第1、及び第3から第5のいずれかの発明において、前記第1の可

動片又は前記第2の可動片の、前記スライダーに対する変位により、前記スライダー機構の移動を所定位置で停止させるストッパ機構を設けたことを特徴とする。

第8の本発明は、第7の発明において、前記引き込みレバーに対応する前記第1の可動片の前記スライダーに対する変位により、待機位置から作動位置に移動するストッパを前記スライダーに設け、固定部の所定位置に設けられたストッパ受け部に、作動位置に移動した前記ストッパが当接し、前記スライダーが所定位置で停止することを特徴とする。

第9の本発明は、第7の発明において、前記排出レバーに対応する前記第2の可動片の前記スライダーに対する変位により、待機位置から作動位置に移動するストッパを前記スライダーに設け、固定部の所定位置に設けられたストッパ受け部に、作動位置に移動した前記ストッパが当接し、前記スライダーが所定位置で停止することを特徴とする。

第10の本発明は、第7の発明において、前記引き込みレバーに対応する前記第1の可動片の、前記スライダーに対する変位により、前記スライダーが前記トラバースの上昇の始まる前の位置で停止することを特徴とする。

第Ⅳの本発明は、第1、及び第3から第5のいずれかの発明において、前記弾性部材を圧縮コイルバネで構成したことを特徴とする。

発明の効果

[0006] 本発明によれば、ディスク装置の薄型化と小型化を図ることができる。

特に本発明は、ディスクが強制的に排出方向に引き出される場合や、ディスク挿入動作時に挿入方向とは逆方向に負荷が加わる場合に、引き込みレバーの破損を回避することができる。

また本発明は、ディスクが強制的に挿入方向に押し込まれる場合や、ディスク排出動作時に排出方向とは逆方向に負荷が加わる場合に、排出レバーの破損を回避することができる。

また本発明は、弾性部材の一端側には第1の可動片を、他端側には第2の可動片を設けることで、一つの弾性部材で引き込みレバーと排出レバーとの破損を防止することができる。

また本発明は、第1の可動片に負荷が加わる場合には第2の可動片は第2のピンによって変位を規制され、第2の可動片に負荷が加わる場合には第1の可動片は第1のピンによって変位を規制されるため、異常状態が回避された後には正常な動作状態に復帰することができる。

図面の簡単な説明

- [0007] [図1]本発明の一実施例によるディスク装置のベース本体の要部平面図
[図2]同ディスク装置の要部側断面図
[図3]同ディスク装置のサブスライダーの側面図
[図4]本実施例によるディスク装置のディスクのチャッキング動作スタートから第1の所定時間が経過した状態を示すベース本体の要部平面図
[図5]同状態における要部側断面図
[図6]同状態におけるサブスライダーの側面図
[図7]図4の状態からさらに第2の所定時間が経過した状態を示すベース本体の要部平面図
[図8]同状態における要部側断面図
[図9]同状態におけるサブスライダーの側面図
[図10]図7の状態からさらに第3の所定時間が経過し、トラバースの最上昇状態を示すベース本体の要部平面図
[図11]同状態における要部側断面図
[図12]同状態におけるサブスライダーの側面図
[図13]図10の状態からさらに第4の所定時間が経過し、ディスクの記録再生状態を示すベース本体の要部平面図
[図14]同状態における要部側断面図
[図15]同状態におけるサブスライダーの側面図
[図16]同ディスク装置におけるディスクの強制引き抜き動作状態を示すベース本体の要部平面図
[図17]同状態を示すメインスライダーの要部拡大図
[図18]同ディスク装置におけるディスクのエジェクト時の強制押し込み動作状態を示す

ベース本体の要部平面図

[図19] 同状態を示すメインスライダーの要部拡大図

[図20] 本発明の他の実施例によるメインスライダーの要部を示す動作説明図で、(A)は、ディスク引込み動作途中で、正常に動作が行われている状態を示す図、(B)は、外部の力によるディスク強制引き抜きが開始された状態を示す図、(C)は、引き続き上記強制引き抜きが行われている途中の状態を示す図

符号の説明

- [0008] 10 ベース本体
 11 ディスク挿入口
 30 トラバース
 31A スピンドルモータ
 32 ピックアップ
 40 メインスライダー
 50 サブスライダー
 51 スライダーカム機構
 52 昇降カム機構
 130 蓋体

発明を実施するための最良の形態

- [0009] 本発明の第1の実施の形態によるディスク装置は、スライダー機構には、当該スライダー機構の摺動方向に伸縮する弾性部材と、弾性部材の一端側に設けた第1の可動片と、弾性部材の他端側に設けた第2の可動片とを備え、第1の可動片は第1のカム溝の一部を構成し、第2の可動片は第2のカム溝の一部を構成するものである。本実施の形態によれば、弾性部材の一端側には第1の可動片を、他端側には第2の可動片を設けることで、一つの弾性部材で引き込みレバーと排出レバーとの破損を防止することができる。

本発明の第2の実施の形態は、第1の実施の形態によるディスク装置において、引き込みレバーに対するディスクからの負荷によって第1のピンは第1の可動片を変位させ、排出レバーに対するディスクからの負荷によって第2のピンは第2の可動片を

変位させるものである。本実施の形態によれば、可動片の変位によってそれぞれのピンへの負荷を逃がすために引き込みレバーや排出レバーの破損を防止することができる。

本発明の第3の実施の形態によるディスク装置は、スライダー機構には、当該スライダー機構の摺動方向に伸縮する弾性部材と、弾性部材の一端側に設けた第1の可動片と、弾性部材の他端側に設けた第2の可動片とを備え、引き込みレバーに対するディスクからの負荷によって第1のピンは第1の可動片を変位させ、排出レバーに対するディスクからの負荷によって第2のピンは第2の可動片を変位させるものである。本実施の形態によれば、可動片の変位によってそれぞれのピンへの負荷を逃がすために引き込みレバーや排出レバーの破損を防止でき、弾性部材の一端側には第1の可動片を、他端側には第2の可動片を設けることで、一つの弾性部材で引き込みレバーと排出レバーとの破損を防止することができる。

本発明の第4の実施の形態によるディスク装置は、スライダー機構には、当該スライダー機構の摺動方向に伸縮する弾性部材と、弾性部材の一端側に設けた可動片とを備え、可動片はカム溝の一部を構成し、引き込みレバーに対するディスクからの負荷によってピンは可動片を変位させるものである。本実施の形態によれば、ディスクが強制的に排出方向に引き出される場合や、ディスク挿入動作時に挿入方向とは逆方向に負荷が加わる場合に、引き込みレバーの破損を回避することができる。

本発明の第5の実施の形態によるディスク装置は、スライダー機構には、当該スライダー機構の摺動方向に伸縮する弾性部材と、弾性部材の一端側に設けた可動片とを備え、可動片はカム溝の一部を構成し、排出レバーに対するディスクからの負荷によってピンは可動片を変位させるものである。本実施の形態によれば、ディスクが強制的に挿入方向に押し込まれる場合や、ディスク排出動作時に排出方向とは逆方向に負荷が加わる場合に、排出レバーの破損を回避することができる。

本発明の第6の実施の形態は、第2又は第3の実施の形態によるディスク装置において、第1のピンが第1の可動片を変位させる場合には、第2の可動片は第2のピンによって変位を規制され、第2のピンが第2の可動片を変位させる場合には、第1の可動片は第1のピンによって変位を規制されるものである。本実施の形態によれば、

異常状態が回避された後には正常な動作状態に復帰することができる。

本発明の第7の実施の形態は、第1、及び第3から第5の実施の形態によるディスク装置において、第1の可動片又は第2の可動片の、スライダーに対する変位により、スライダー機構の移動を所定位置で停止させるストッパ機構を設けたものである。本実施の形態によれば、異常状態になったままでの、スライ機構の動作を制限でき、更なる異常状態の発生を防止できる。

本発明の第8の実施の形態は、第7の実施の形態によるディスク装置において、引込みレバーに対応する第1の可動片のスライダーに対する変位により、待機位置から作動位置に移動するストッパをスライダーに設け、固定部の所定位置に設けられたストッパ受け部に、作動位置に移動したストッパが当接し、スライダーが所定位置で停止するものである。本実施の形態によれば、異常状態になったままでの、スライ機構の動作を制限でき、更なる異常状態の発生を防止できる。

本発明の第9の実施の形態は、第7の実施の形態によるディスク装置において、排出レバーに対応する第2の可動片のスライダーに対する変位により、待機位置から作動位置に移動するストッパをスライダーに設け、固定部の所定位置に設けられたストッパ受け部に、作動位置に移動したストッパが当接し、スライダーが所定位置で停止するものである。本実施の形態によれば、異常状態になったままでの、スライ機構の動作を制限でき、更なる異常状態の発生を防止できる。

本発明の第10の実施の形態は、第7の実施の形態によるディスク装置において、引込みレバーに対応する第1の可動片の、スライダーに対する変位により、スライダートラバースの上昇の始まる前の位置で停止するものである。本実施の形態によれば、ディスクが所定位置からずれ、ターンテーブル上にディスク記録面が位置している場合にも、ターンテーブルがディスク記録面に接触することを防止できる。

本発明の第Ⅳの実施の形態は、第1、及び第3から第5の実施の形態によるディスク装置において、弾性部材を圧縮コイルバネで構成したものである。本実施の形態によれば、これによれば、スライダー機構を小さく構成することができる。

実施例

[0010] 以下本発明の一実施例によるディスク装置について説明する。

図1は本実施例によるディスク装置のベース本体の要部平面図、図2は同ディスク装置の要部側断面図、図3は同ディスク装置のサブスライダーの側面図である。

本実施例によるディスク装置は、ベース本体と蓋体とからシャーシ外装が構成され、このシャーシ外装のフロント面にベゼルが装着される。また本実施例によるディスク装置は、ベゼルに設けたディスク挿入口からディスクを直接挿入するスロットイン方式のディスク装置である。

[001] ベース本体10のフロント側には、ディスクを直接挿入するディスク挿入口11を形成している。ベース本体10にはトラバース30が配置されている。

トラバース30は、スピンドルモータ31Aと、ピックアップ32と、ピックアップ32を移動させる駆動手段33とを保持している。スピンドルモータ31Aの回転軸には、ディスクを保持するハブ31Bを備えている。スピンドルモータ31Aはトラバース30の一端側に設けられ、またピックアップ32は、スタンバイ状態やチャッキング状態ではトラバース30の他端側に配置される。ピックアップ32はトラバース30の一端側から他端側までを移動可能に設けられている。駆動手段33は、駆動モータと、ピックアップ32を摺動させる一对のレールと、駆動モータの駆動をピックアップ32に伝達する歯車機構とを有し、一对のレールはトラバース30の一端側と他端側とを接続するように、ピックアップ32の両側部に配置されている。

[0012] トラバース30には、スピンドルモータ31Aがベース本体10の中央部に位置し、またピックアップ32の往復移動範囲がスピンドルモータ31Aよりもディスク挿入口11側に位置し、またピックアップ32の往復移動方向がディスクの挿入方向と異なるように配設されている。ここで、ピックアップ32の往復移動方向とディスクの挿入方向とは、40〜45度の角度としている。

トラバース30は、一对の固定カム34A、34Bによってベース本体10に支持されている。一对の固定カム34A、34Bは、スピンドルモータ31Aよりもピックアップ32側に配設し、ピックアップ32のスタンバイ位置よりもディスク挿入口11側の位置に配設することが好ましい。本実施例では、固定カム34Aはディスク挿入口11の内側近傍の中央部に、固定カム34Bはディスク挿入口11の内側近傍の一端側に設けている。固定カム34A、34Bは、ディスクの挿入方向に延びる所定長さの溝からなり、この溝の

ディスク挿入口皿側の一端側端部は、他端側端部よりもベース本体10から第1のZ軸距離だけ離間させている。トラバース30に設けたカムピン35A、35Bは、この固定カム34A、34Bの構内を摺動することで、トラバース30をディスクの挿入排出方向(X軸方向)に変位させるとともに、ベース本体10に対して近接離間する方向(Z軸方向)に変位させることができる。

[0013] 以下に、このトラバース30を動作させるメインスライダ40とサブスライダ50について説明する。

メインスライダ40とサブスライダ50とは、スピンドルモータ31Aの側方に位置するように配設されている。メインスライダ40は、その一端がシャーシ本体10のフロント面側、その他端がシャーシ本体10のリア面側となる方向に配設されている。また、サブスライダ50は、メインスライダ40と直交する方向に配設されている。

トラバース30を変位させるカム機構は、スライダカム機構51と昇降カム機構52によって構成され、サブスライダ50に設けられている。スライダカム機構51は、サブスライダ50の移動方向に延びる所定長さの溝からなり、この溝はその一端側(メインスライダ40側)端部から他端側端部にかけて、ディスク挿入口皿の方向(X軸方向)に段階的に近接させている。トラバース30に設けたスライドピン53は、このスライダカム機構51の構内を摺動することで、トラバース30をディスクの挿入排出方向(X軸方向)に変位させることができる。また、昇降カム機構52は、サブスライダ50の移動方向に延びる所定長さの溝からなり、この溝はその一端側(メインスライダ40側)端部から他端側端部にかけて、ベース本体10との距離(Z軸距離)を段階的に変化させている。トラバース30に設けた昇降ピン54は、この昇降カム機構52の構内を摺動することで、トラバース30をベース本体10に対して近接離間する方向(Z軸方向)に変位させることができる。

[0014] メインスライダ40の一端側にはローディングモータ(図示せず)が配設されている。そして、このローディングモータの駆動軸とメインスライダ40の一端側とは歯車機構(図示せず)を介して連結されている。

このローディングモータの駆動によってメインスライダ40を長手方向(X軸方向)に摺動させることができる。またメインスライダ40は、カムレバー70によってサブス

ライダー50と連結している。


カムレバー70は回動支点71を有し、ピン72でメインスライダー40に設けたカム溝41と係合し、ピン74でサブスライダー50に設けたカム溝と係合している。

このカムレバー70は、メインスライダー40の移動に連動して、サブスライダー50を移動させ、サブスライダー50の移動によってスライダーカム機構51と昇降カム機構52を動作させてトラバース30を変位させる機能を有する。

- [0015] なお、トラバース30は、さらに一对の固定カム36A、36Bによってもベース本体10に支持されている。一对の固定カム36A、36Bは、固定カム34A、34Bとサブスライダー50との間に配設し、固定カム34A、34Bとサブスライダー50との中間位置に配設することが好ましい。固定カム36A、36Bは、固定カム34A、34Bと同一の構成からなる所定長さの溝からなる。トラバース30に設けたカムピン37A、37Bは、この固定カム36A、36Bの構内を摺動することで、トラバース30をディスクの挿入方向に変位させるとともに、ベース本体10と近接離間する方向に変位させることができる。

以上説明した、トラバース30、固定カム34A、34B、36A、36B、メインスライダー40、サブスライダー50、及びローディングモータは、ベース本体10に設けられ、これらの部材と蓋体130との間に、ディスク挿入空間を形成する。

- [0016] 次に、ディスクを支持するガイド部材と、ディスクを動作させるレバー部材について説明する。

ベース本体10のディスク挿入口皿近傍の一端側には、所定長さの第1のディスクガイド(図示せず)が設けられている。この第1のディスクガイドは、ディスク挿入方向から見た断面が、の字状の溝を有している。この溝によってディスクは支持される。

一方、ベース本体10のディスク挿入口皿近傍の他端側には、引き込みレバー80が設けられ、この引き込みレバー80の可動側端部に第2のディスクガイド81を備えている。第2のディスクガイド81は、円筒状のローラで構成され、引き込みレバー80の可動側端部に回動自在に設けられている。また、第2のディスクガイド81のローラ外周には溝が形成され、この溝によってディスクは支持される。

引き込みレバー80は、可動側端部が固定側端部よりもディスク挿入口皿側で動作

するように配置され、固定側端部に回動支点82を有している。また、引き込みレバー80の可動側端部と固定側端部との間には所定長さの第3のディスクガイド84が設けられている。また、引き込みレバー80はピン85を備え、このピン85がメインスライダ40のカム溝42を摺動することで引き込みレバー80は動作する。すなわち、引き込みレバー80は、メインスライダ40の移動にともなって、第2のディスクガイド81がスピンドルモータ31Aに対して近接離間するように動作する。

[0017] また、ベース本体10には、排出レバー100が設けられている。この排出レバー100の一端側の可動側端部にはガイド101が設けられている。また、排出レバー100の他端側には、回動支点102が設けられている。なお、排出レバー100は、ピン103とカム溝43によってメインスライダ40の動きと連動して動作する。

また、ベース本体10の排出レバー100と対向する側には排出レバー110が設けられている。この排出レバー110の一端側の可動側端部にはガイド111が設けられている。また、排出レバー110の他端側には、回動支点112が設けられている。なお、排出レバー110は、排出レバー100の動きと同様に動作する。

一方、ベース本体10のリア側には固定ピン120が設けられている。この固定ピン120によって、ディスクのローディング時やチャッキング時のディスクの位置規制を行っている。

なお、メインスライダ40には、このメインスライダ40の摺動方向に伸縮する弾性部材44が設けられている。弾性部材44として例えばコイルばねを用いる。そして、この弾性部材44の一端側には第1の可動片45が、他端側には第2の可動片46が設けられている。第1の可動片45はカム溝42の一部を構成し、異常時にピン85からの負荷によって弾性部材44を圧縮する方向に変位する。また、第2の可動片46はカム溝43の一部を構成し、異常時にピン103からの負荷によって弾性部材44を圧縮する方向に変位する。

[0018] 図2に示すように、シャーシ外装は、ベース本体10と蓋体130によって構成され、蓋体130の中央部には、開口部132が設けられている。この開口部132は、ディスクの中心孔よりも大きな半径の円形開口である。従って、ディスクの中心孔に嵌合するスピンドルモータ31Aのハブ31Bよりも大きな開口である。

開口部132の外周部には、ベース本体10側に突出させた絞り部133が形成されている。

蓋体130の内周面全体には、ウレタンビーズ配合のフッ素系コーティングを塗布している。なお、コーティングは、絞り部133のディスクとの接触面だけに施してもよい。コーティング材として、ビーズ径が20μクロンのウレタン樹脂に、ウレタン樹脂に対する配合比が5%のフッ素と、ウレタン樹脂に対する配合比が1.0~1.5%のシリコンとを配合したコーティング材を用いることが好ましい。また、コーティング材の摩擦係数は、0.2~0.6が好ましく、0.55以下がより好ましい。

[0019] 以下に、図1から図15を用いてトラバース30の動作メカニズムについて説明する。

図1から図3のカム機構とヒンの位置はディスクのローディング完了状態を示している。

図4はディスク装置のディスクのチャッキング動作スタートから第1の所定時間が経過した状態を示すベース本体の要部平面図、図5は同状態における要部側断面図、図6は同状態におけるサブスライダーの側面図である。

そして、図7は図4の状態からさらに第2の所定時間が経過した状態を示すベース本体の要部平面図、図8は同状態における要部側断面図、図9は同状態におけるサブスライダーの側面図である。

また、図10は図7の状態からさらに第3の所定時間が経過し、トラバースの最上昇状態を示すベース本体の要部平面図、図11は同状態における要部側断面図、図12は同状態におけるサブスライダーの側面図である。

そして、図13は図10の状態からさらに第4の所定時間が経過し、ディスクの記録再生状態を示すベース本体の要部平面図、図14は同状態における要部側断面図、図15は同状態におけるサブスライダーの側面図である。

[0020] まず、ディスクのローディング完了状態では、図1から図3に示すように、トラバース30は、最もリア側であって、最もベース本体10側に近接した位置に配置されている。

すなわちこの状態においては、スライヒン53は、スライカム機構51の一端側ヒンスライダー40側)端部に位置している。従って、トラバース30は最もリア側に近接した位置に配置されている。また、カムピン35A、35Bは、固定カム34A、34Bの溝

の他端側端部に位置している。従って、トラバース30の他端側(ピックアップ32側)はベース本体10に最も近接した位置に配置されている。また、昇降ピン54は、昇降カム機構52の一端側(メインスライダ40側)端部に位置している。従って、トラバース30の一端側(スピンドルモータ31A側)はベース本体10に最も近接した位置に配置されている。

[0021] 図1に示す状態からメインスライダ40がディスク挿入口11の方向に移動し、このメインスライダ40の移動に伴ってサブスライダ50がメインスライダ40の方向に移動する。

そして、チャッキング動作を第1の所定時間行った状態では、図4から図6に示すように、トラバース30は、ディスク挿入口11の方向に第1のX軸距離だけ移動するとともに、トラバース30の他端側は、ベース本体10から第1のY軸距離だけ離間した位置に配置される。

すなわちこの状態においては、スライテン53は、スライткаム機構51を第1のY軸距離だけ移動し、トラバース30はディスク挿入口11の方向に第1のX軸距離だけ移動する。従って、カムピン35A、35Bは、固定カム34A、34Bの溝の一端側端部の方向に第1のX軸距離移動し、トラバース30の他端側(ピックアップ32側)は、ベース本体10から第1のZ軸距離だけ離間した位置に配置される。また、昇降ピン54は、昇降カム機構52の一端側(メインスライダ40側)端部から第1のY軸距離だけ移動するが、この第1のY軸距離の範囲にある溝は同一高さなので、トラバース30の一端側(スピンドルモータ31A側)はベース本体10に最も近接した位置に保持される。

[0022] 図4に示す状態から、さらにメインスライダ40がディスク挿入口11の方向に移動することで、サブスライダ50はさらにメインスライダ40の方向に移動する。

そして、図4に示す状態からさらにチャッキング動作を第2の所定時間行った状態では、図7から図9に示すように、トラバース30の他端側は、ベース本体10から第2のZ軸距離(第2のZ軸距離ノ第1のZ軸距離)だけ離間した位置に配置される。

すなわちこの状態においては、スライテン53は、スライткаム機構51を第2のY軸距離だけ移動するが、この移動範囲ではスライткаム機構51の溝は、サブスライダ50の移動方向(Y軸方向)と平行に設けているので、トラバース30はディスク挿入口1

1の方向には移動しない。従って、カムピン35A、35Bも、固定カム34A、34Bの構内を移動しない。また、昇降ピン54は、昇降カム機構52の溝を第2のY軸距離だけ移動し、トラバース30の一端側(スピンドルモータ31A側)をベース本体10から第2のZ軸距離だけ移動させる。

[0023] 図7に示す状態から、さらにメインスライダ40がディスク挿入口皿の方向に移動することで、サブスライダ50はさらにメインスライダ40の方向に移動する。

そして、図7に示す状態からさらにチャッキング動作を第3の所定時間行った状態では、図10から図12に示すように、トラバース30の他端側は、ベース本体10から最も離間した第3のZ軸距離に配置される。

すなわちこの状態においては、スライテン53は、スライトカム機構51を第3のY軸距離だけ移動するが、この移動範囲ではスライトカム機構51の溝は、サブスライダ50の移動方向(Y軸方向)と平行に設けているので、トラバース30はディスク挿入口皿11の方向には移動しない。従って、カムピン35A、35Bも、固定カム34A、34Bの構内を移動しない。また、昇降ピン54は、昇降カム機構52の溝を第3のY軸距離だけ移動し、トラバース30の一端側(スピンドルモータ31A側)をベース本体10から第3のZ軸距離(最上昇高さ)に移動させる。この状態でハブ31Bのディスクへのチャッキングが完了する。

[0024] 図10に示す状態から、さらにメインスライダ40がディスク挿入口皿の方向に移動することで、サブスライダ50はさらにメインスライダ40の方向に移動する。

そして、図13から図15に示すように、トラバース30はディスク挿入口皿の方向に移動するとともに、トラバース30の他端側は、ベース本体10に近接する方向に移動し第1のZ軸距離の位置に配置される。

すなわちこの状態においては、スライテン53は、スライトカム機構51を第4のY軸距離だけ移動し、トラバース30はディスク挿入口皿の方向に第2のX軸距離だけ移動する。従って、カムピン35A、35Bは、固定カム34A、34Bの溝の一端側端部に向けて第2のX軸距離だけ移動するが、トラバース30の他端側(ピックアップ32側)高さは変わらない。また、昇降ピン54は、昇降カム機構52の溝を第4のY軸距離だけ移動し、トラバース30の一端側(スピンドルモータ31A側)をベース本体10の方向に移

動させ第1のZ軸距離の位置に配置させる。

[0025] 以上の動作によって、ディスクを蓋体130から離間させるとともに、固定ピン120からも離間させることで、ディスクは再生記録状態となる。

また、装着されたディスクを排出する時には、ローディングモータを駆動し、メインスライダ40をその他端側の方向に移動することにより行われ、基本的には上記の動作が逆に行われる。

[0026] 次に、引き込みレバーの破損防止機構について図16及び図17を用いて説明する。

図16は、本実施例によるディスク装置のディスクの強制引き抜き動作状態を示すベース本体の要部平面図、図17は同状態を示すメインスライダの要部拡大図である。

図16において、ディスクを強制的に排出方向(矢印A方向)に引き出すと、ディスクを保持している引き込みレバー80には、可動側端部ガスピンドルモータ31Aから離間する方向(矢印B方向)に負荷が加わる。

この状態におけるピン85の変位方向を図17に示す。メインスライダ40は移動しないが、ピン85Aの移動方向のカム溝42は第1の可動片45によって構成されているので、ピン85は、同図に示すように、ピン85Aの位置からピン85Bの位置に変位し、メインスライダ40をサブスライダ50側に移動させる方向(矢印C方向)に負荷が加わる。このとき、ピン85Bへの変位によって第1の可動片45は、弾性部材44を圧縮する方向に変位する。すなわち、図16に示す引き込みレバー80は、可動側端部ガスピンドルモータ31Aから離間する方向(矢印B方向)に回転する。従って、ディスクが強制的に排出方向(矢印A方向)に引き出されても、引き込みレバー80が破損することがない。

なお、上記説明では、ディスクが強制的に排出方向(矢印A方向)に引き出される場合で説明したが、ディスク挿入動作時に、挿入方向とは逆方向に負荷が加わる場合にも同様に引き込みレバー80の破損を回避することができる。

[0027] 次に、排出レバーの破損防止機構について図18及び図19を用いて説明する。

図18は、ディスクのエジェクト時の強制押し込み動作状態を示すベース本体の要

部平面図、図19は同状態を示すメインスライダーの要部拡大図である。

図18において、ディスクを強制的に押し込む方向(矢印A方向)に押し込むと、ディスクを排出しようとしている排出レバー100には、可動側端部ガスピンドルモータ31Aから離間する方向(矢印B方向)に負荷が加わる。

この状態におけるピン103の変位方向を図19に示す。メインスライダー40は移動しないが、ピン103Aの移動方向のカム溝43は第2の可動片46によって構成されているので、ピン103は、同図に示すように、ピン103Aの位置からピン103Bの位置に変位し、メインスライダー40をサブスライダー50から離間する側に移動させる方向(矢印C方向)に負荷が加わる。このとき、ピン103Bへの変位によって第2の可動片46は、弾性部材44を圧縮する方向に変位する。すなわち、図18に示す排出レバー100は、可動側端部ガスピンドルモータ31Aから離間する方向(矢印B方向)に回転する。従って、ディスクが強制的に挿入方向(矢印A方向)に押し込まれても、排出レバー100が破損することがない。

なお、上記説明では、ディスクが強制的に挿入方向(矢印A方向)に押し込まれる場合で説明したが、ディスク排出動作時に、排出方向とは逆方向に負荷が加わる場合にも同様に排出レバー100の破損を回避することができる。

[0028] 以上のように、弾性部材44の一端側には第1の可動片45を、他端側には第2の可動片46を設けることで、一つの弾性部材44で引き込みレバー80と排出レバー100との破損を防止することができる。さらに、第1の可動片45に負荷が加わる場合には第2の可動片46はピン103によって変位を規制され、第2の可動片46に負荷が加わる場合には第1の可動片45はピン85によって変位を規制されるため、異常状態が回避された後には正常な動作状態に復帰することができる。

[0029] 次に、本発明の他の実施例を、図20を用いて説明する。

図20は、メインスライダーの要部を示す動作説明図である。

本実施例においては、メインスライダー40に、ストッパ47を設けたものである。このストッパ47は、メインスライダー40に、旋回中心となる回転軸48が配置されている。また、第1の可動片45にはカム部45Aが構成されている。そしてストッパ47の可動側端部のピン49は、カム部45A内を移動する。ストッパ47の当て部47Aは、

メインスライダー40から側方に飛び出し可能になっており、可動片45のカム部45Aで規制されている。可動片45が正規位置にある時(弾性部材44が縮められていない時)には、ストッパー47の当て部47Aは、側方に飛び出さず(待機位置)、可動片45が移動した時に、ストッパー47の当て部47Aが、メインスライダー40の側方に飛び出す(作動位置)ように構成されている。メインスライダー40の側方には、固定部材(フレーム)12があり、ストッパー受け部13が所定位置に配置されている。ストッパー47の当て部47Aが飛び出した状態で、メインスライダー40が移動し、所定位置に来る、ストッパー47の当て部47Aと、ストッパー受け部13が当接し、メインスライダー40が移動できなくなるように構成されている。

[0030] 以下に動作について説明する。

図20(A)は、ディスク引込み動作途中で、正常に動作が行われている状態を示している。可動片45は、正規位置にあり、ストッパー47は、可動片45のカム部45Aによって待機位置に配置されている。なお、メインスライダー40は、モータで駆動され、右方向に移動中である。

この状態で、外部の力によるディスク強制引き抜きが開始された状態を図20(B)に示す。図20(B)に示すように、可動片45は左方向に移動する。この可動片45の移動によって、ピン49は、カム部45A内を移動し、ストッパー47の当て部47Aが、メインスライダー40の側方に飛び出る。

図20(C)は、引き続き上記強制引き抜きが行われている途中の状態を示している。

図20(B)の状態から、更にメインスライダー40は、モータによって右方向に移動している。このとき、引き込みレバー80のカムピン85が外部の力による強制引き抜きにより、外に(図で上に)強制的に移動させられたままになるため、可動片45は、トライブに対しては移動できない。すなわち、メインスライダー40が右に移動するため、可動片45は、メインスライダー40に対して相対的に左に移動することになる。ここで、ストッパー47がない場合には、モータが引き続き動作し、メインスライダー40が、図で右へさらに移動することになる。しかし、本実施例では、図20(C)に示す位置まで、メインスライダー40が移動した時、ストッパー47の当て部47Aと、ストッパー受け部13が当接し、メインスライダー40の移動は停止させられる。

ローディング動作を途中で止めることができない場合には、メインスライダ40のさ
らなる移動によりトラバース30は上昇し、さらにメインスライダ40が移動し、ローディ
ング動作が終了する位置まで動作を行ってしまう。このため、実際にはディスクが引
込まれていないまま、ローディング動作を完了する。従って、ディスクが少し強制的に
引き抜かれ、トラバース30のハブ31B上にディスクが位置していると、トラバース30の
上昇時にディスク記録面を破損する場合がある。このため、本実施例によれば、ロー
ディング動作を途中で止めることができ、ディスクの破損等を防止することができる。

産業上の利用可能性

- [0031] 本実施例のディスク装置は、表示手段と入力手段と演算処理手段などを一体化し
た、いわゆるノート型パソコン本体に内蔵、または一体的にセットされるディスク装置と
して特に有用である。

請求の範囲

- [1] ベース本体と蓋体とからシャーシ外装を構成し、
前記シャーシ外装のフロント面には、ディスクを直接挿入するディスク挿入口を形成し、
前記ベース本体に設けたトラバースによってスピンドルモータとピックアップとを保持し、
前記トラバースの一端側にスライダー機構を配置し、
前記ベース本体に、前記ディスクを挿入する引き込みレバーと、前記ディスクを排出する排出レバーとをそれぞれ回動自在に設け、
前記スライダー機構には、前記引き込みレバーの第1のピンを摺動させる第1のカム溝と、前記排出レバーの第2のピンを摺動させる第2のカム溝とを備え、
前記引き込みレバーは、前記スライダー機構の動作に伴って前記第1のカム溝内を前記第1のピンが摺動することで回動し、前記排出レバーは、前記スライダー機構の動作に伴って前記第2のカム溝内を第2のピンが摺動することで回動するディスク装置であって、
前記スライダー機構には、当該スライダー機構の摺動方向に伸縮する弾性部材と、前記弾性部材の一端側に設けた第1の可動片と、前記弾性部材の他端側に設けた第2の可動片とを備え、前記第1の可動片は前記第1のカム溝の一部を構成し、前記第2の可動片は前記第2のカム溝の一部を構成することを特徴とするディスク装置。
- [2] 前記引き込みレバーに対する前記ディスクからの負荷によって前記第1のピンは前記第1の可動片を変位させ、前記排出レバーに対する前記ディスクからの負荷によって前記第2のピンは前記第2の可動片を変位させることを特徴とする請求項1に記載のディスク装置。
- [3] ベース本体に、ディスクを挿入する引き込みレバーと、前記ディスクを排出する排出レバーと、前記引き込みレバー及び前記排出レバーを回動させるスライダー機構とを設け、
前記スライダー機構には、前記引き込みレバーの第1のピンを摺動させる第1のカム溝と、前記排出レバーの第2のピンを摺動させる第2のカム溝とを備え、
前記引き込みレバーは、前記スライダー機構の動作に伴って前記第1のカム溝内を

第1のピンが摺動することで回転し、前記排出レバーは、前記スライダー機構の動作に伴って前記第2のカム溝内を第2のピンが摺動することで回転するディスク装置であって、

前記スライダー機構には、当該スライダー機構の摺動方向に伸縮する弾性部材と、前記弾性部材の一端側に設けた第1の可動片と、前記弾性部材の他端側に設けた第2の可動片とを備え、前記引き込みレバーに対する前記ディスクからの負荷によって前記第1のピンは前記第1の可動片を変位させ、前記排出レバーに対する前記ディスクからの負荷によって前記第2のピンは前記第2の可動片を変位させることを特徴とするディスク装置。

- [4] ベース本体に、ディスクを挿入する引き込みレバーと、前記引き込みレバーを回転させるスライダー機構とを設け、

前記スライダー機構には、前記引き込みレバーのピンを摺動させるカム溝を備え、前記引き込みレバーは、前記スライダー機構の動作に伴って前記カム溝内を前記ピンが摺動することで回転するディスク装置であって、

前記スライダー機構には、当該スライダー機構の摺動方向に伸縮する弾性部材と、前記弾性部材の一端側に設けた可動片とを備え、前記可動片は前記カム溝の一部を構成し、前記引き込みレバーに対する前記ディスクからの負荷によって前記ピンは前記可動片を変位させることを特徴とするディスク装置。

- [5] ベース本体に、ディスクを排出する排出レバーと、前記排出レバーを回転させるスライダー機構とを設け、

前記スライダー機構には、前記排出レバーのピンを摺動させるカム溝を備え、前記排出レバーは、前記スライダー機構の動作に伴って前記カム溝内を前記ピンが摺動することで回転するディスク装置であって、


前記スライダー機構には、当該スライダー機構の摺動方向に伸縮する弾性部材と、前記弾性部材の一端側に設けた可動片とを備え、前記可動片は前記カム溝の一部を構成し、前記排出レバーに対する前記ディスクからの負荷によって前記ピンは前記可動片を変位させることを特徴とするディスク装置。

- [6] 前記第1のピンが前記第1の可動片を変位させる場合には、前記第2の可動片は


前記第2のピンによって変位を規制され、前記第2のピンが前記第2の可動片を変位させる場合には、前記第1の可動片は前記第1のピンによって変位を規制されることを特徴とする請求項2又は請求項3に記載のディスク装置。

- [7] 前記第1の可動片又は前記第2の可動片の、前記スライダーに対する変位により、前記スライダー機構の移動を所定位置で停止させるストッパ機構を設けたことを特徴とする請求項1、及び請求項3から請求項5のいずれかに記載のディスク装置。
- [8] 前記引込みレバーに対応する前記第1の可動片の前記スライダーに対する変位により、待機位置から作動位置に移動するストッパを前記スライダーに設け、固定部の所定位置に設けられたストッパ受け部に、作動位置に移動した前記ストッパが当接し、前記スライダーが所定位置で停止することを特徴とする請求項7に記載のディスク装置。
- [9] 前記排出レバーに対応する前記第2の可動片の前記スライダーに対する変位により、待機位置から作動位置に移動するストッパを前記スライダーに設け、固定部の所定位置に設けられたストッパ受け部に、作動位置に移動した前記ストッパが当接し、前記スライダーが所定位置で停止することを特徴とする請求項7に記載のディスク装置。
- [10] 前記引込みレバーに対応する前記第1の可動片の、前記スライダーに対する変位により、前記スライダーが前記トラバースの上昇の始まる前の位置で停止することを特徴とする請求項7に記載のディスク装置。
- [11] 前記弾性部材を圧縮コイルバネで構成したことを特徴とする請求項1、及び請求項3から請求項5のいずれかに記載のディスク装置。


[図1]

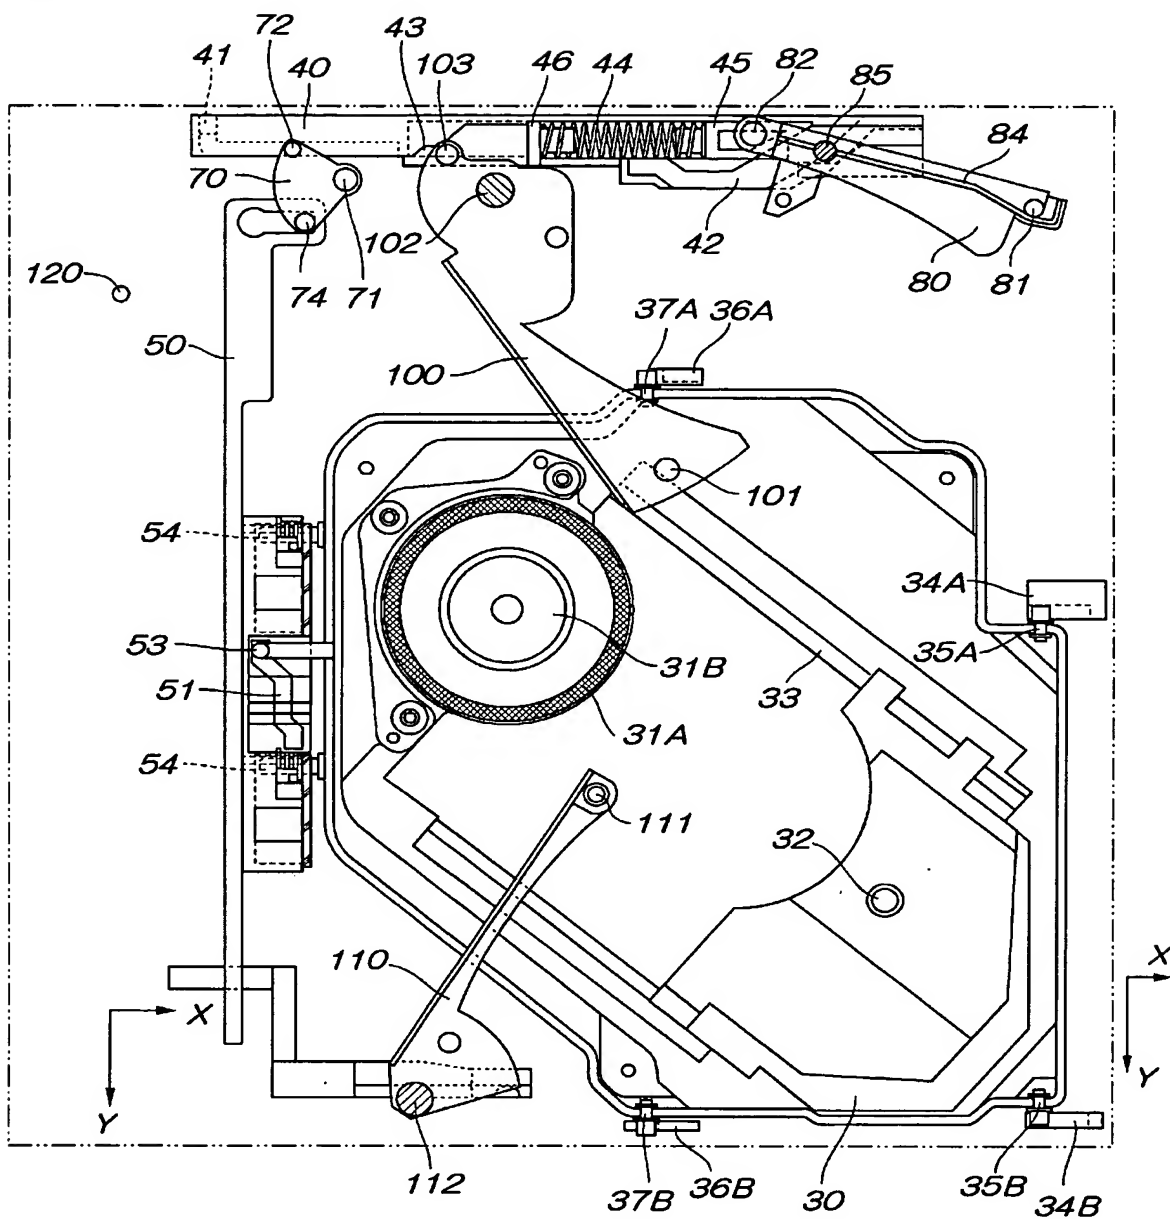


[図2]

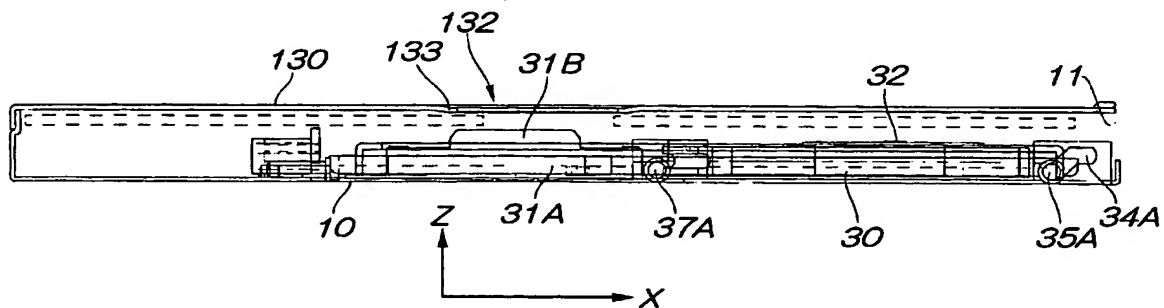


[図3]

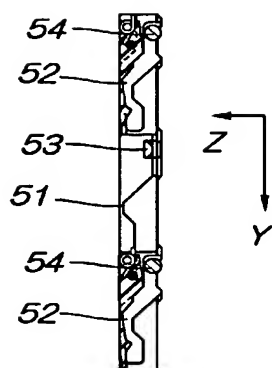


[図4]

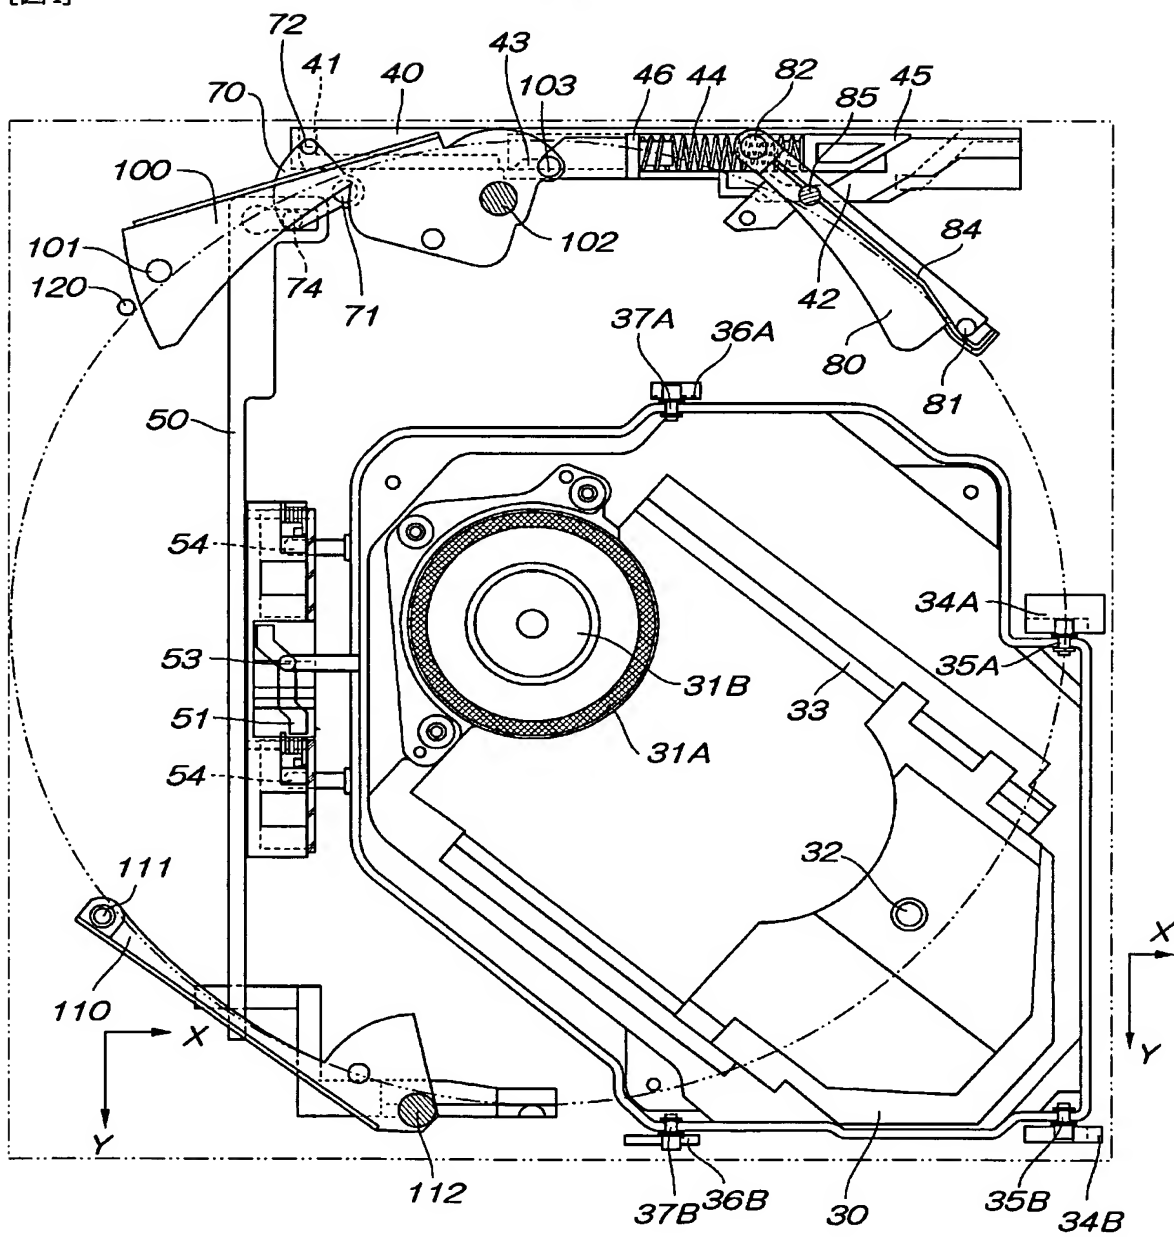


[図5]

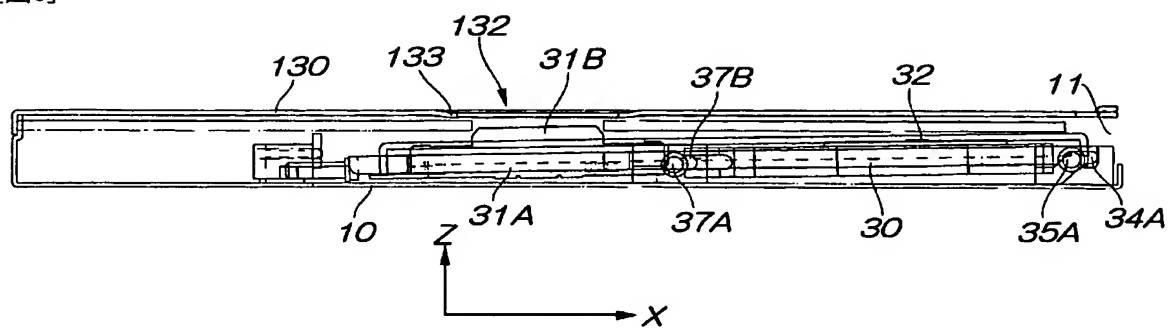


[図6]

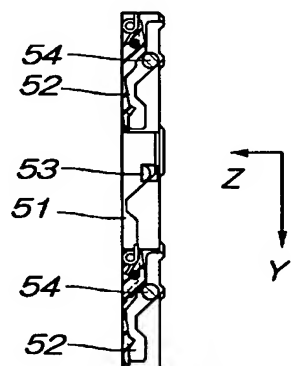


[図7]

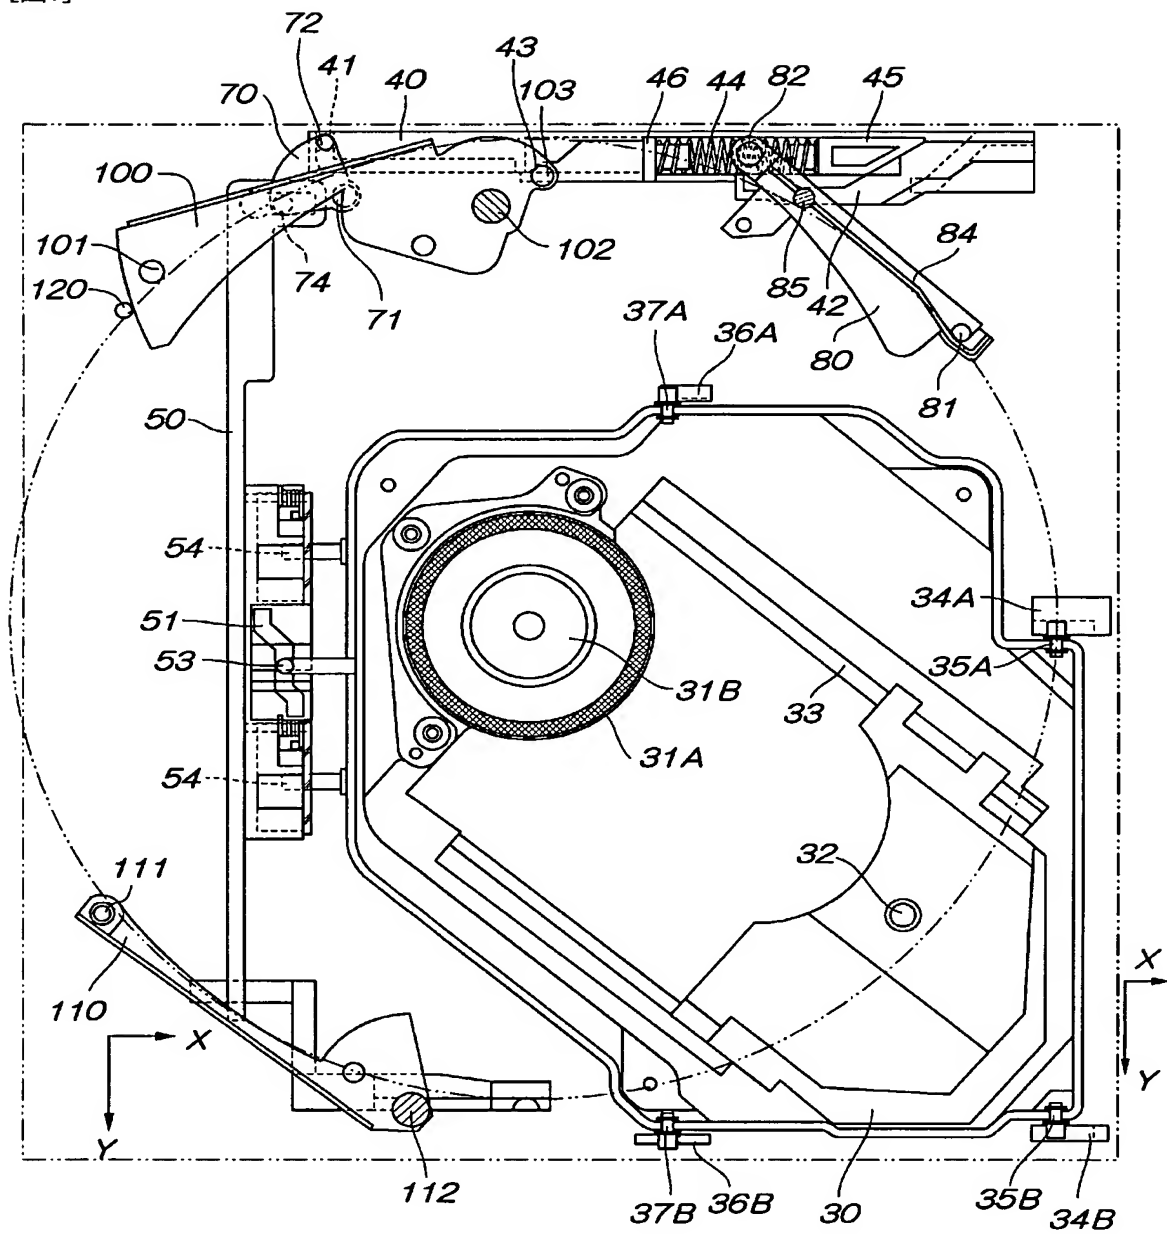


[図8]

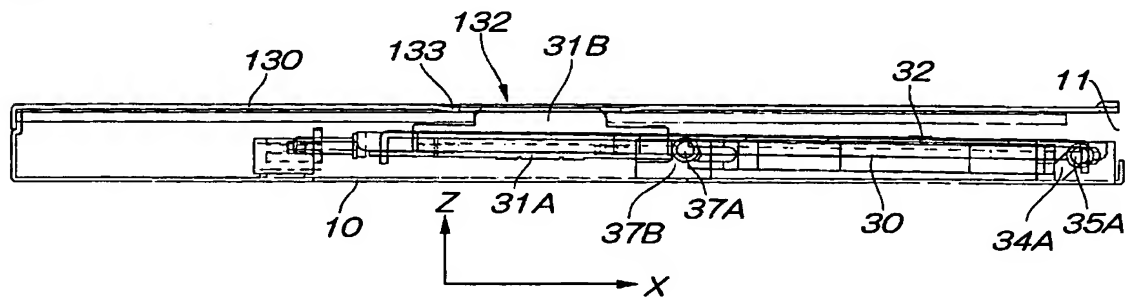


[図9]

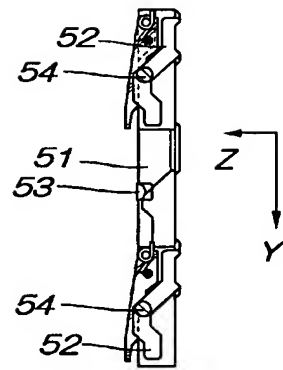


[図10]

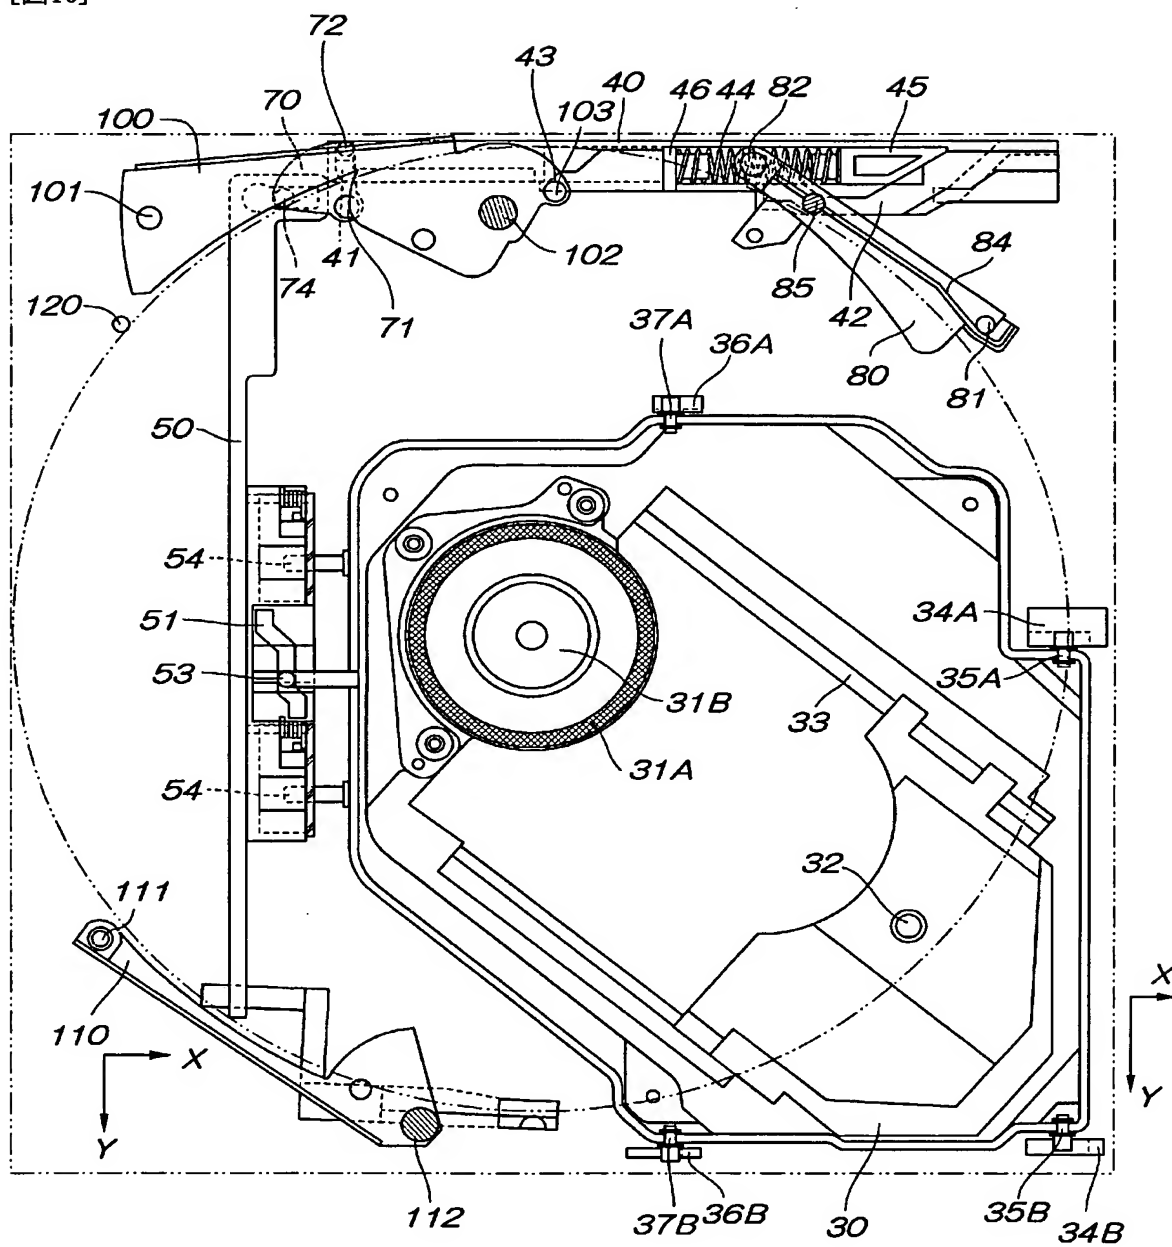


[図11]

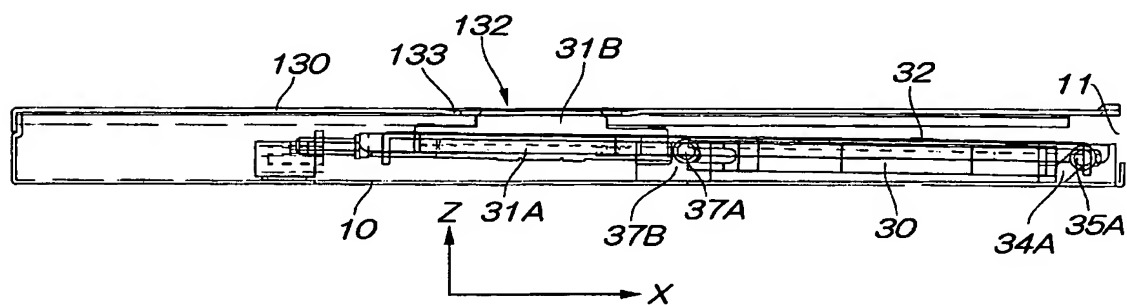


[図12]

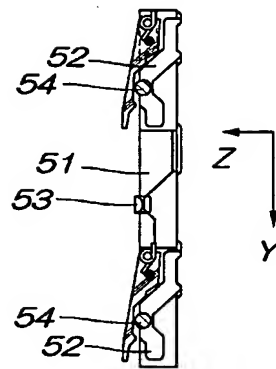


[図13]

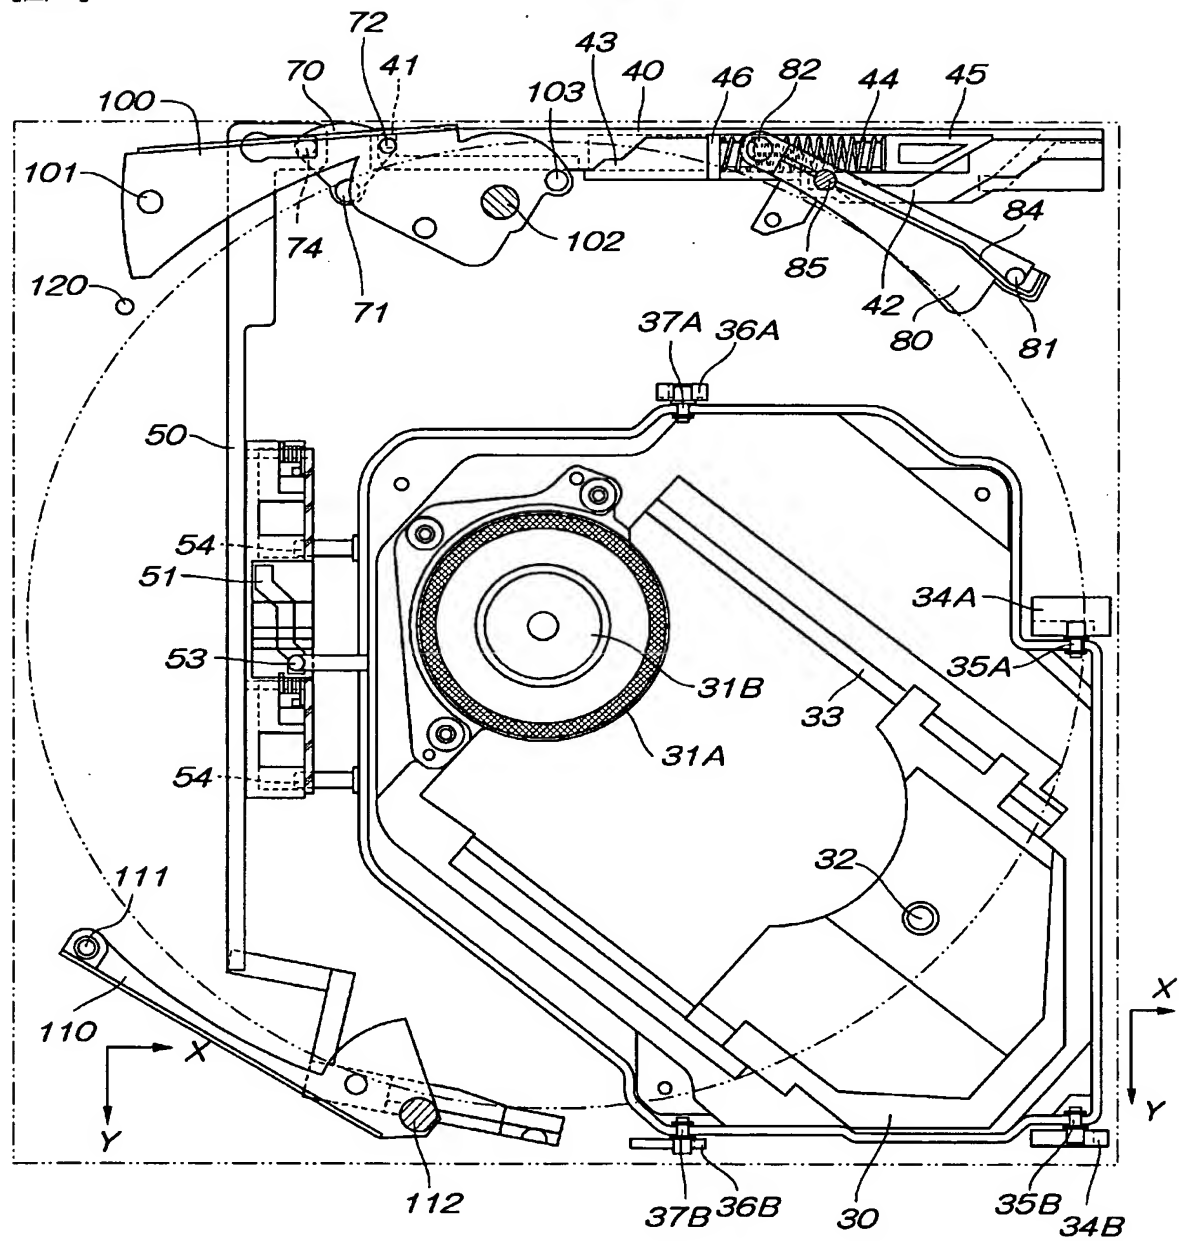


【図14】

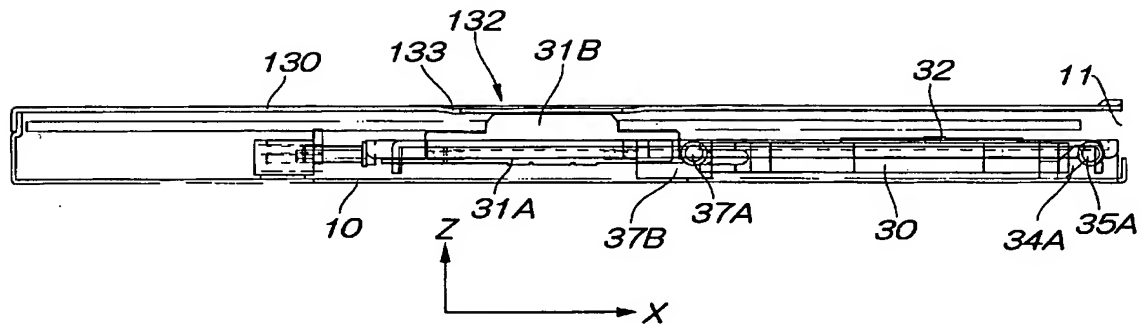


【図15】

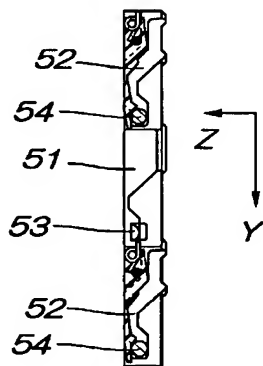


[図16]

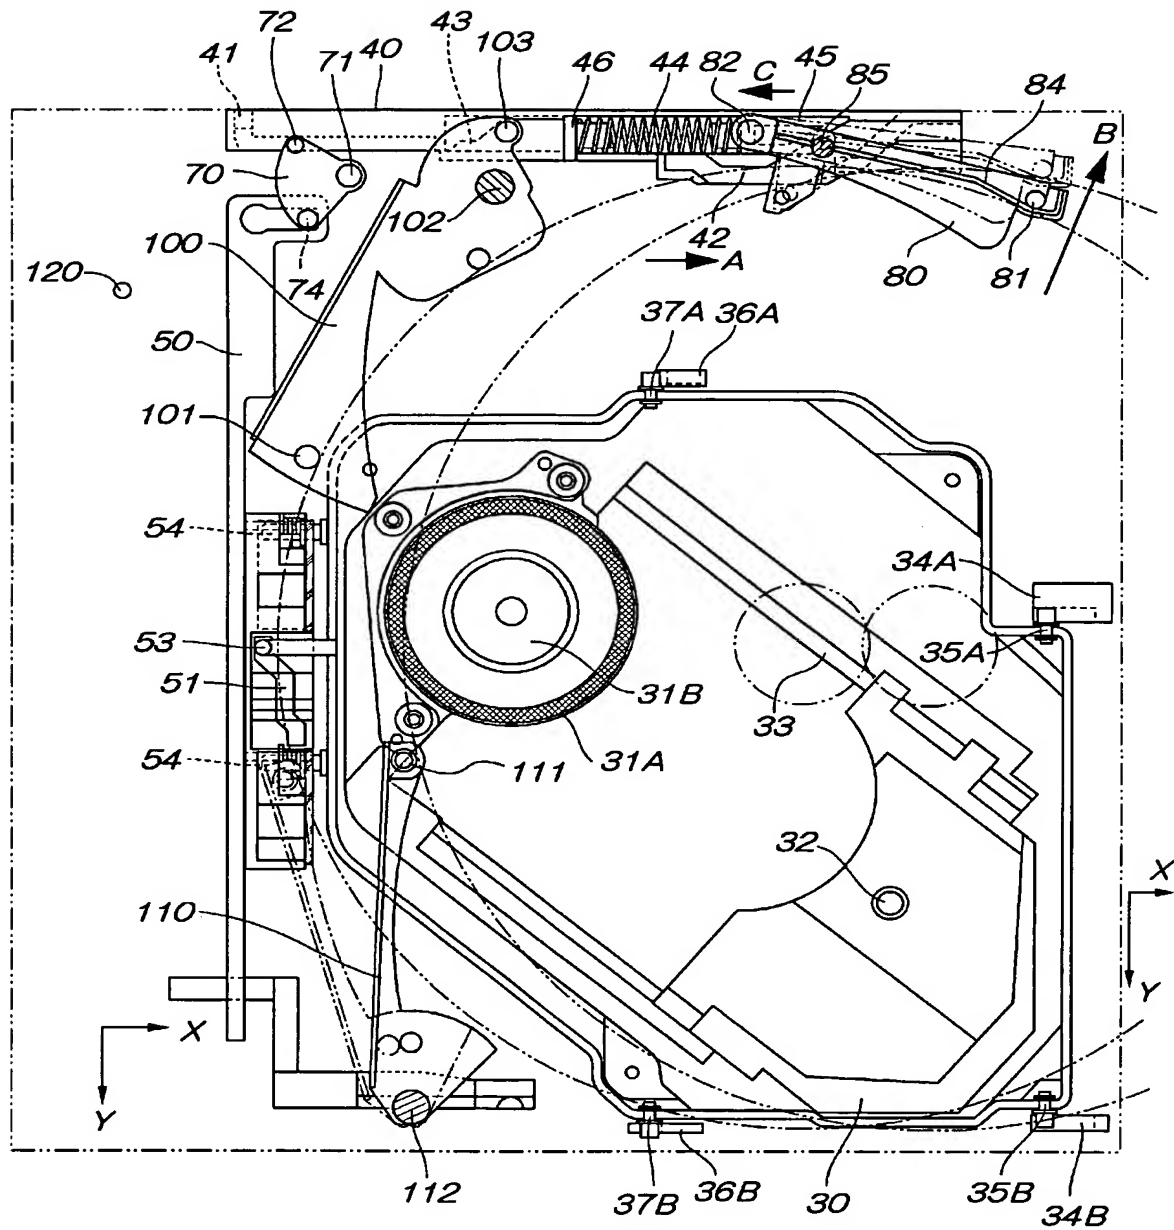


[図17]

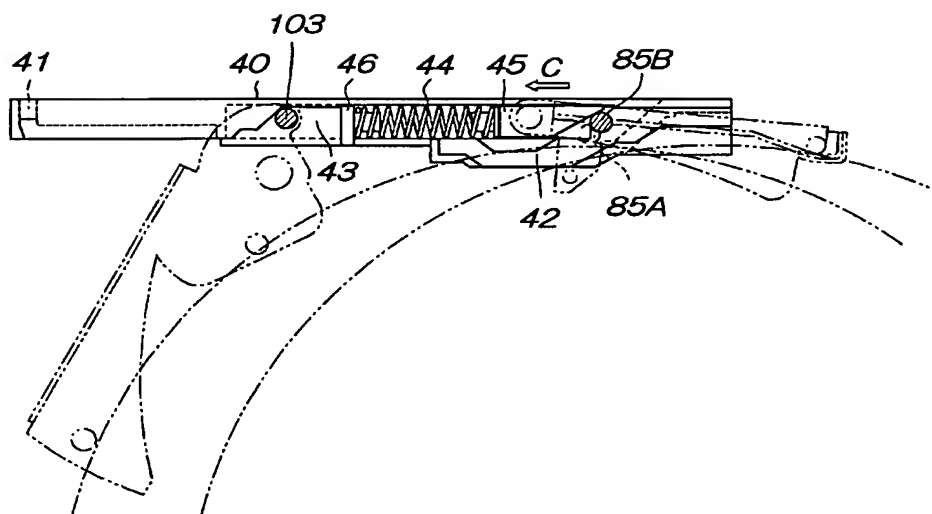


[図18]

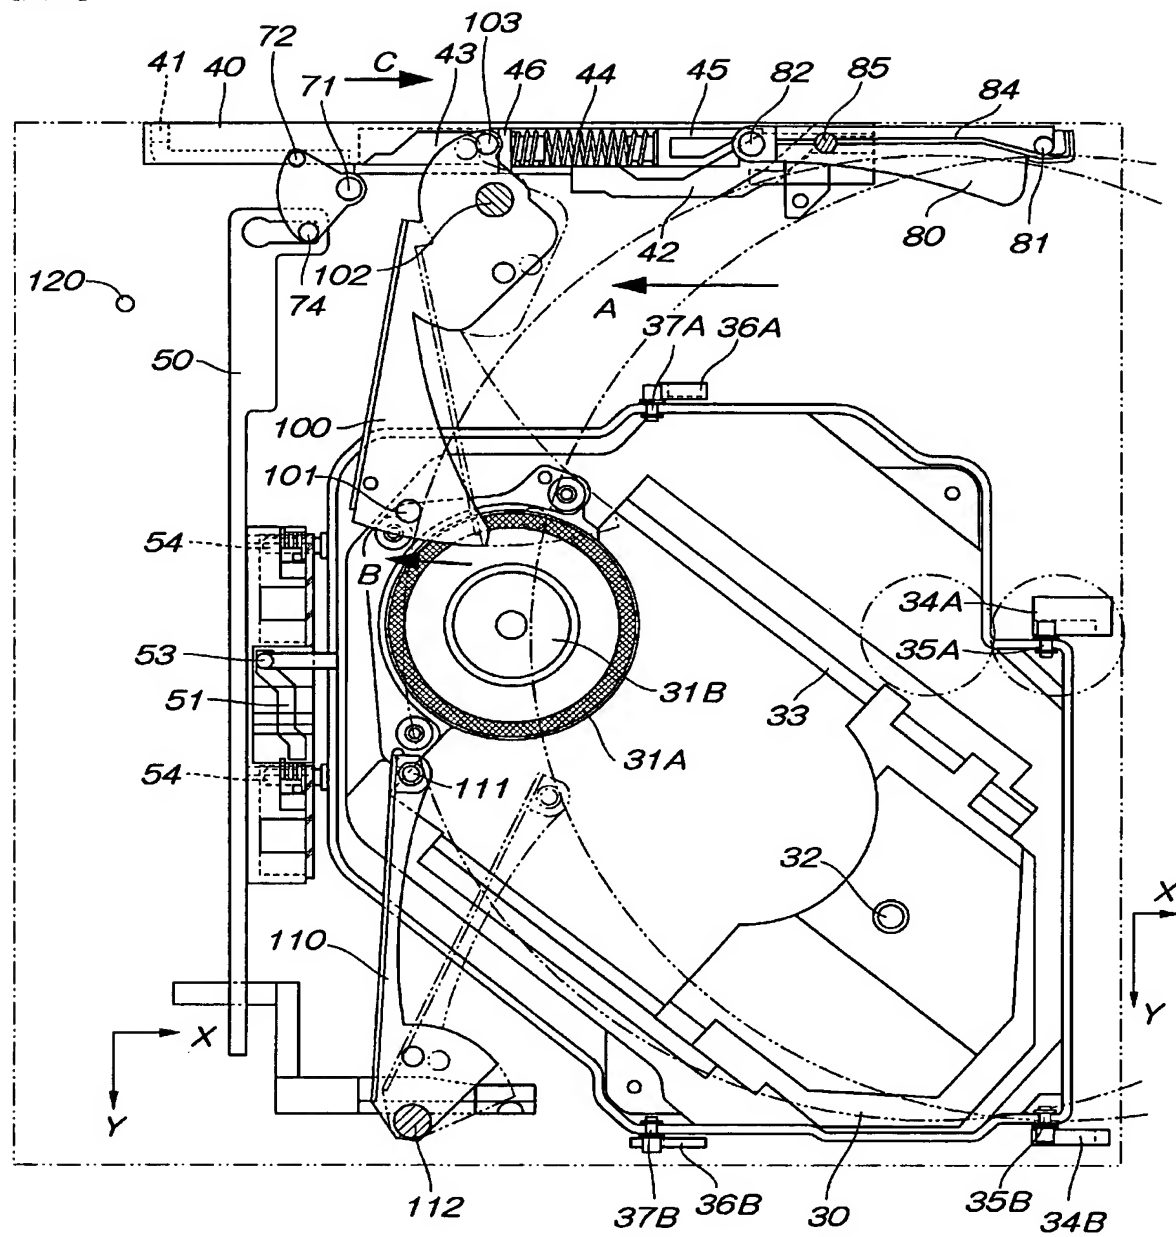

[図19]

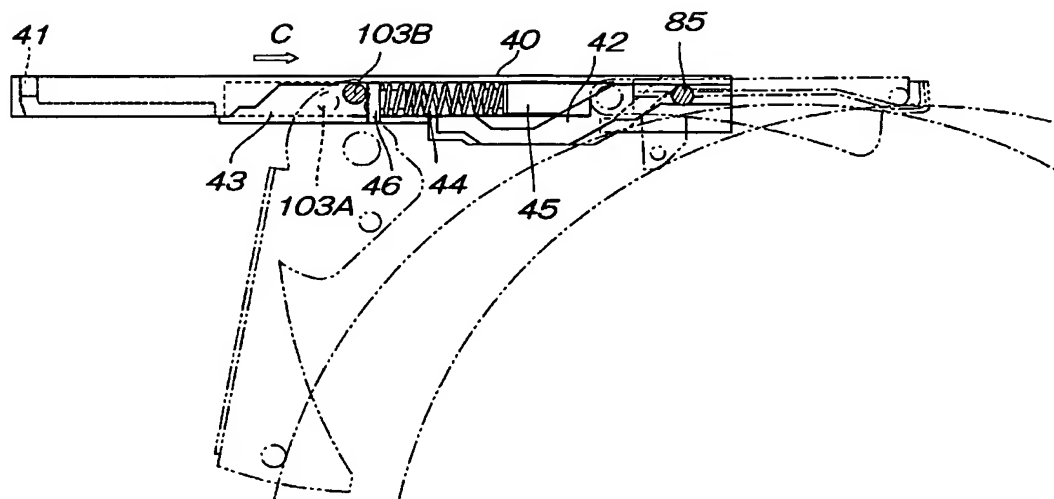

[図20]

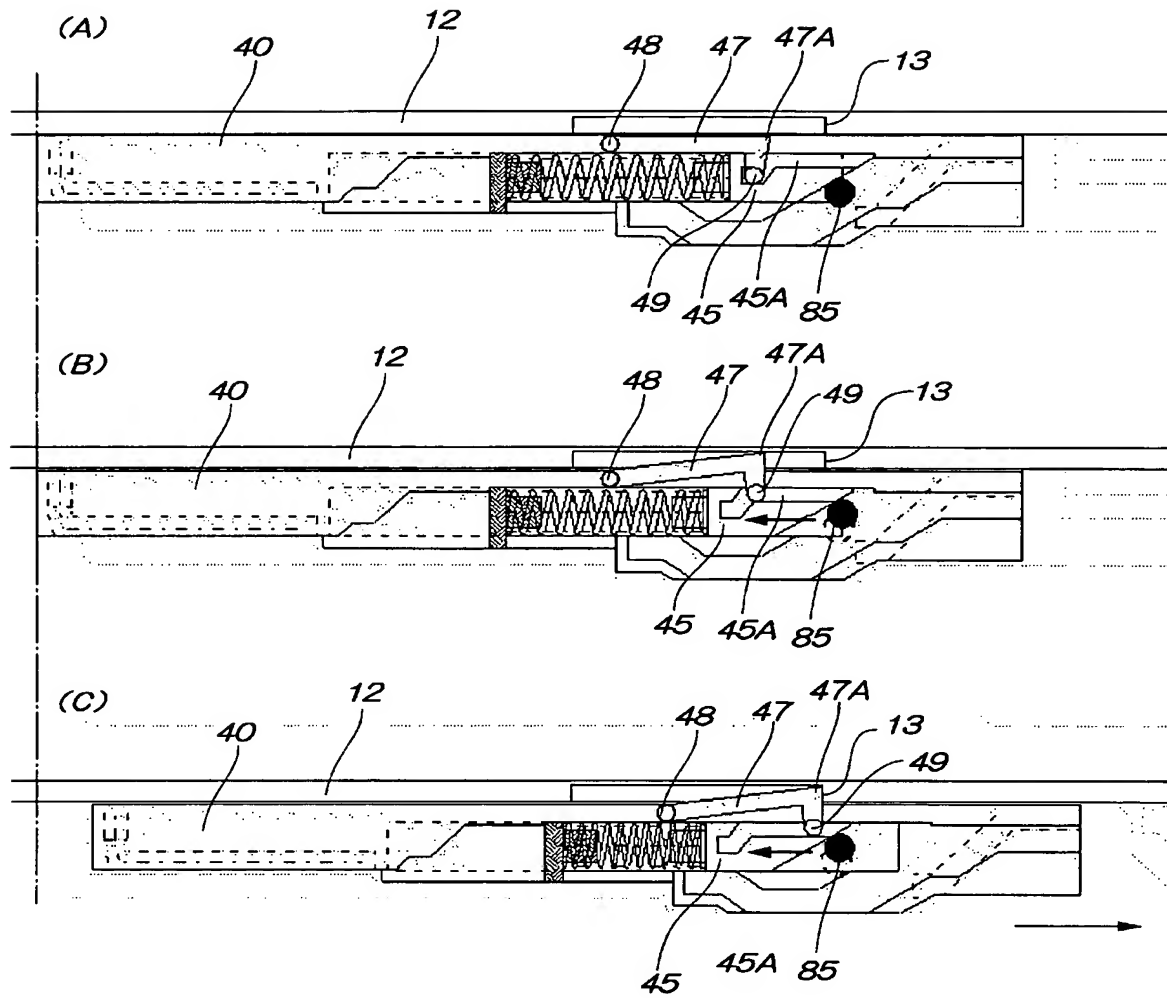

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/014558

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int. Cl. 7 G11B1 7/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int. Cl. 7 G11B1 7/04

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo	Shinan	Koho	1922-1996	Jitsuyo	Shinan	Toroku	Koho	1996-2005
Kokai	Jitsuyo	Shinan	Koho	1971-2005	Toroku	Jitsuyo	Shinan	Koho
								1994-2005

Electronic database consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2000-156009 A (Alpine Electronics, Inc.), 06 June, 2000 (06.06.00), Par. Nos. [0021], [0030]; Fig. 6 (Family : none)	4, 11
X	JP 2003-157604 A (Kenwood Corp.), 30 May, 2003 (30.05.03), Par. Nos. [0073], [0074], [0083]; Fig. 3 (Family: none)	5, 11
A	JP 2002-352498 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 06 December, 2002 (06.12.02), Par. Nos. [0030] to [0053]; Figs. 1 to 13 (Family : none)	1 - 11

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

30 August, 2005 (30.08.05)

Date of mailing of the international search report

13 September, 2005 (13.09.05)

Name and mailing address of the ISA/

Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. ⁷ G11B17/04		
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. ⁷ G11B17/04		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2005年 日本国実用新案登録公報 1996-2005年 日本国登録実用新案公報 1994-2005年		
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2000-156009 A (アルパイン株式会社) 2000.06.06, 段落 [0021], 段落 [0030], 第6図 (7ファミリーなし)	4, 11
X	JP 2003-157604 A (株式会社ケンウッド) 2003.05.30, 段落 [0073], 段落 [0074], 段落 [0083], 第3図 (7ファミリーなし)	5, 11
げ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ㊦ パテントファミリーに関する別紙を参照。		
ネ 引用文献のカテゴリー ㊦A 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの ㊦EJ 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの ㊦L 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) ㊦O 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 ㊦P 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 ㊦日の役に公表された文献 ㊦J 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの ㊦XJ 特に関連のある文献であって、当議文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの ㊦YJ 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの ㊦&J 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 30.08.2005	国際調査報告の発送日 13.9.2005	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号 100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 船越 亮 電話番号 03-3581-1101 内線 3591	5Q 3147

c (続き) . 関連する認められる文献		
用文献の カテゴリー	引用文献及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	J P 2002-352498 A (松下電器産業株式会社) 2002.12.06, 段落 [0030] - [0053], 第1—i3図 (ファミリーなし)	1-11